


Pallgaffel med hydraulisk gaffelspridning

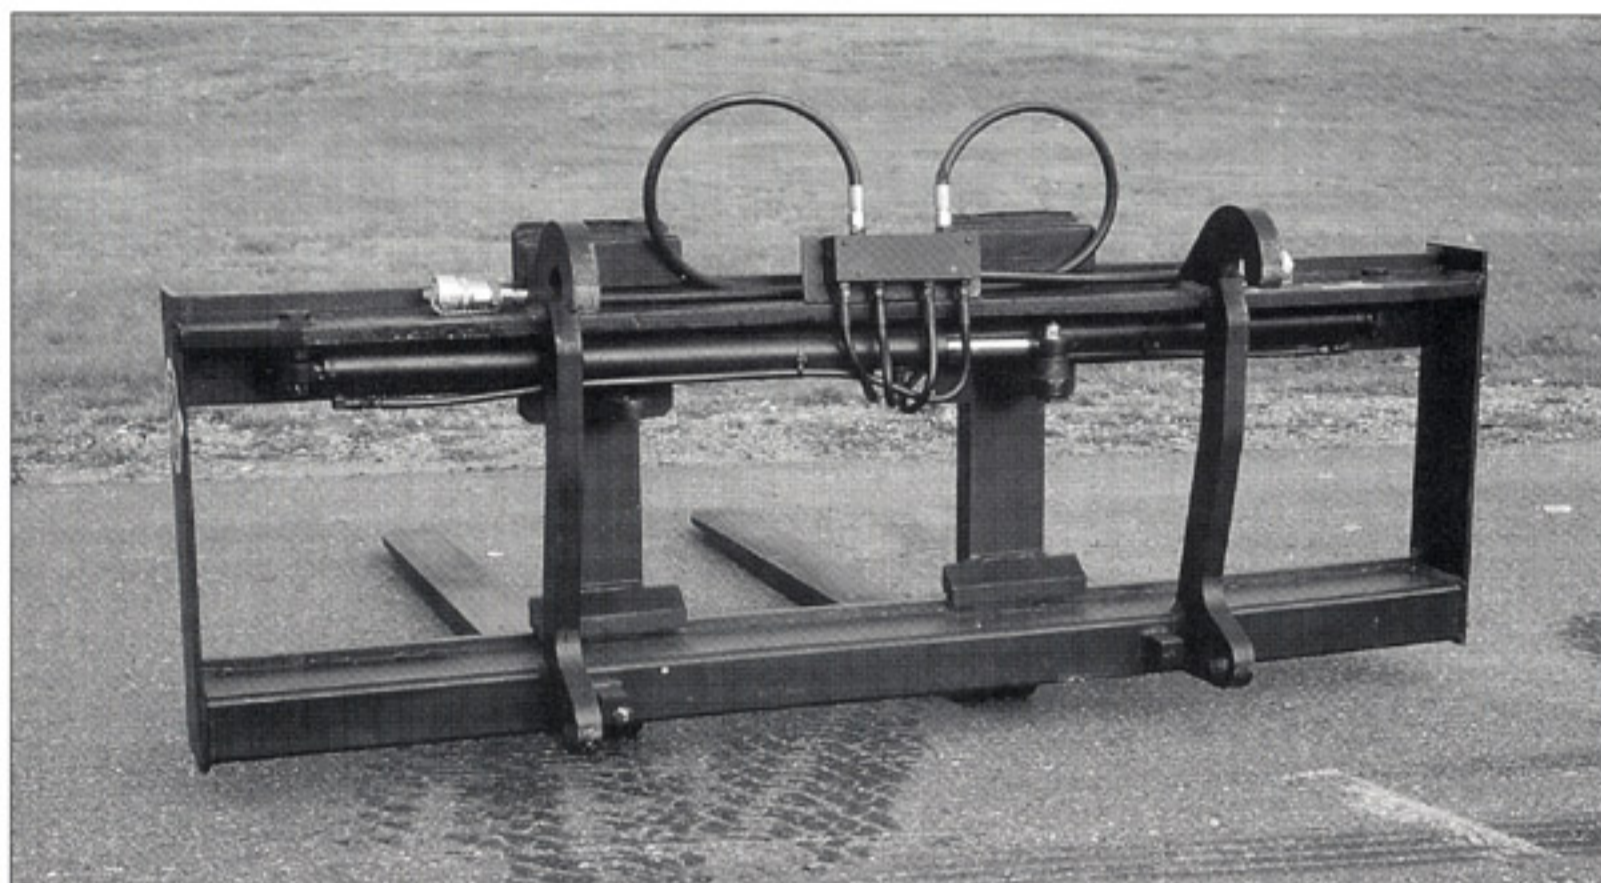

Hydrauliskt ställbar pallgaffel

Lyftgaffel med hydraulisk spridning av gaffelarmarna. Mot tillägg kan sidoförskjutning erhållas. Hydraulisk justering av gaffelarmarna möjliggör bekväm spridning inom rörelseområdet.

Ramens konstruktion ger god genomsikt vilket underlättar manövrering vid lastning och lossning. Hydraulcylindrar och -slangar är väl skyddade i övre rambalken.

Inbyggda strypningar i kopplingsblock för förhindring av rörelse i sidled.

Mekaniska pallgafflar med manuell förflyttning av gaffelben.

Specialgafflar och -hållare tillverkas.

Begär offert.

GAFFELRAM		
Bredd	Rörelseområde	Kapacitet, ton
1200	360-1070	5,0-9,0
1600	360-1470	5,0-9,0
2000	360-1870	5,0-9,0
2500	360-2370	5,0-9,0

Gaffelramar kan fås i följande varianter:

- Hydraulisk förflyttning av gaffelben
- Hydraulisk förflyttning och parallell förskjutning av gaffelben

GAFFELBEN		
Längd	B x T	Belastning, kg
1200	125 x 50, 150 x 50, 150 x 60	2500, 3100, 4500
1400	125 x 50, 150 x 50, 150 x 60	2500, 3100, 4500
1600	125 x 50, 150 x 50, 150 x 60	2500, 3100, 4500
2000	125 x 50, 150 x 50, 150 x 60	2500, 3100, 4500

Övriga varianter offereras mot förfrågan

SILJUM
Mekan

Burträskvägen 18, 937 33 BYGDSILJUM
Tel. 0914-202 20 • Fax 0914-203 64
Hemsida <http://www.siljummekan.compine.se>
E-post siljummekan@compine.se