




Tornado plogen

Tornadoplogen


Tornadoplogen är utvecklad för att uppnå en så effektiv snöröjning som möjligt. Tornadoplogens skärvinkel och speciella utformning gör att plogningsarbetet går snabbt och ger ett fulländat snöröjningsresultat.



Tornadoplogens speciella utformning gör det lätt att lyfta snö i högar. En finess som underlättar och sparar tid.

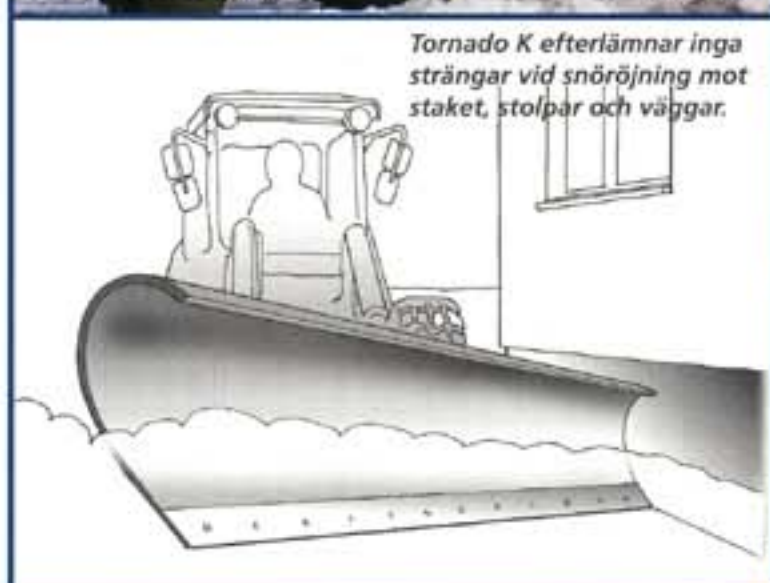

Tornado K efterlämnar inga strängar vid snöröjning mot staket, stolpar och väggar.

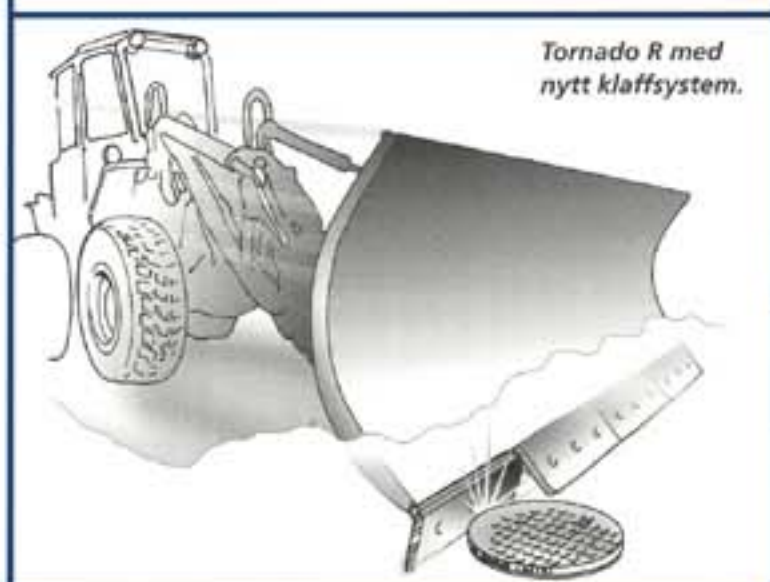

Tornado R med nytt klaffsystem.

Går extremt lätt i snön

Plogen går mycket lätt i snön tack vare plogskärets vinkel (50° mot vägbanan) och bladets speciella utformning som gör att snön roterar ur bladet.

Tornado Rak/Tornado Konisk

Plogbladet kan fås i två varianter. Tornado Rak lämpar sig bäst för plogning där krav på åtkomlighet nära husväggar, staket etc är önskvärt. Tornado Konisk är att föredra vid normal landsvägsplogning då den koniska formen ger en optimal avläggning av snömassorna.

Kan ploga åt båda hållen

Den hydrauliska diagonalinställningen gör att snön kan plogas åt båda hållen.

Följer vägbanans lutning

Horisontalpendlingen gör att plogen mjukt och följsamt anpassar sig efter vägbanans lutning.

Säkerhetssystem

Tornadoplogen kan idag fås med två varianter av kollisionsskydd.

Dels det väl beprövade och uppskattade länksystemet. Vid hinder i vägbanan rullar bladet bakåt/uppåt och lyfts över hindret. Detta system rekommenderas vid normal landsvägsplogning.

Dels ett nytt säkerhetssystem där plogskäret är uppdelat i ett antal individuellt oberoende skär. Vid hinder i vägbanan fjädrar det skär som träffar hindret bakåt, men återgår sedan omedelbart till normalläge efter att hindret är passerat. Detta system fungerar vid alla typer av plogning men kommer bäst till sin rätt vid besvärliga plogningsförhållanden t ex vid trottoarkanter, uppstickande brunnslock m m.

Maskinvikt	Infästning	Benämning	Plogbredd mm	Transportbredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Fjädrande stål-hållare	Länkarm-system
7 ton 13/20 ton	Trima	Tornado 2750 R	2750		800	650		X
		Tornado 2750 K	2750		750/1065	750		X
	BML50-L120	Tornado 3700 R	3700		1000	1000	X	X
		Tornado 3700 K	3700		850/1400	1200	X	X
		Tornado 4000 R	4000		1200	1200		X

TILLVERKNING MARKNADSFÖRING

SILJUM
Mekan

Burträskvägen 18, 937 33 Bygdsiljum.
Tel 0914-202 20. Fax 0914-203 64.
E-post: siljummekan@compine.se
Hemsida: www.siljummekan.compine.se